



4121X Tailles : 9 → 10




Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Coton interlock
Jauge : NA
Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : PVC rouge
Type d'enduction : Enduction totale
Emballage : 12 paires/sachet

Emballage

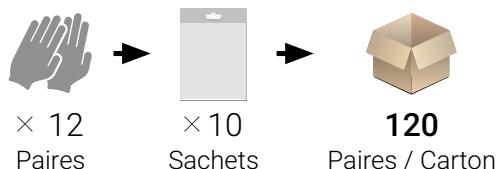

Caractéristiques

- Protection accrue contre une large gamme de liquides, graisses, huiles et autres contaminants.
- Le revêtement en PVC extrêmement flexible offre une adhérence accrue même dans les environnements huileux et humides.
- Doublure en coton interlock pour le confort et l'absorption de la transpiration.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Sans phtalate
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Conforme REACH



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
H7009	9/L	0.27 × 0.27 × 0.46	14.4 kg	7630048212139	6116108000	Chine
H7010	10/XL	0.29 × 0.27 × 0.6	16.68 kg	7630048209672	6116108000	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4121X

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

